

scala · scale 1:2

brevettato · patented



sistema progettato per integrarsi con l'architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali.

realizzato con profilo estruso in alluminio 70x38mm/2.8x1.5" con spessore a vista 20mm/0.8", da installare su superfici di spessore non superiore a 17mm/0.7" per installazione in nicchia. disponibili testate per realizzare gole da 140mm/5.5".

profili di 500mm/19.7", 1000mm/39.4", 2000mm/78.7" o 3000mm/118.1" dotati di giunti di congiunzione e carter di chiusura.

accessori: raccordi angolari interni o esterni, giunti lineari, spessore compensatore.

il profilo può essere dotato di kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.

finiture: profilo alluminio naturale, cromo, nero55 e oro.

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.

made of an extruded aluminium profile measuring 70x38mm/2.8x1.5" with a visible thickness of 20mm/0.8", to be installed on surfaces not thicker than 17mm/0.7" for architectural cove installation. end plates available to create 140mm/5.5" grooves. 500mm/19.7", 1000mm/39.4", 2000mm/78.7" or 3000mm/118.1" profiles with connection joints and casing.

accessories: internal or external angular connectors, linear joints and compensatory thickness.

the profile can be equipped with kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura. finishes: natural aluminium, chrome, nero55 and gold profile.







impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture

installazione in nicchia/ architectural cove installation

070 system 100/3.93"

070 system 140/5.51"

070 system



alimentatore · power supply




ecomini system



econo system









n55 system






per una buona esecuzione dei lavori nel cartongesso da 15mm/0.6" o 12,5mm/0.5" utilizzare sempre lo spessore compensatore f6.094.50 for good results when using 15mm/0.6" or 12.5mm/0.5" plasterboard, item f6.094.50 thickness balancer should always be used.



070 system



f6.070.02	alluminio naturale natural aluminium	2 pz · pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb
f6.070.02.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb
f6.070.02.n	nero55	2 pz · pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb
f6.070.02.o	oro · gold	2 pz · pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb
f6.070.04	alluminio naturale natural aluminium	2 pz · pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb
f6.070.04.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb
f6.070.04.n	nero55	2 pz · pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb
f6.070.04.o	oro · gold	2 pz · pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb
f6.070.06	alluminio naturale natural aluminium	2 pz · pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb
f6.070.06.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb
f6.070.06.n	nero55	2 pz · pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb
f6.070.06.o	oro · gold	2 pz · pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb




f6.070.08	alluminio naturale natural aluminium	2 pz · pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb
f6.070.08.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb
f6.070.08.n	nero55	2 pz · pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb
f6.070.08.o	oro · gold	2 pz · pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb
f6.070.09.1	alluminio naturale natural aluminium	100 pz · pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb
f6.070.09.c.1	cromo · chrome	100 pz · pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb
f6.070.09.n.1	nero55	100 pz · pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb
f6.070.09.o.1	oro · gold	100 pz · pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb



accessori. accessories.





f6.094.46	giunti lineari · linear joints	2 pz · pcs		0,02kg 0.04lb
f6.094.47.1	giunti lineari · linear joints	200 pz · pcs		1,8kg 4lb



f6.094.50	spessore compensatore thickness balancer	20 pz · pcs		0,1kg 0.2lb
------------------	---	-------------	--	----------------



f6.070.25/25.c/25.n/25.o
 raccordi angolari interni
 internal angular connectors



testate 140. end plates.

f6.070.24	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	0,9kg 2lb
f6.070.24.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	0,9kg 2lb
f6.070.24.n	nero55	2 pz · pcs	0,9kg 2lb
f6.070.24.o	oro · gold	2 pz · pcs	0,9kg 2lb

f6.070.26/26.c/26.n/26.o
 raccordi angolari esterni
 external angular connectors



70/2.8° 70/2.8°

raccordi angolari interni. internal angular connectors.

f6.070.25	alluminio naturale · natural aluminium		0,1kg 0.2lb
f6.070.25.c	cromo · chrome		0,1kg 0.2lb
f6.070.25.n	nero55		0,1kg 0.2lb
f6.070.25.o	oro · gold		0,1kg 0.2lb








100/3.9° 100/3.9°



raccordi angolari esterni. external angular connectors.

f6.070.26	alluminio naturale · natural aluminium		0,1kg 0.2lb
f6.070.26.c	cromo · chrome		0,1kg 0.2lb
f6.070.26.n	nero55		0,1kg 0.2lb
f6.070.26.o	oro · gold		0,1kg 0.2lb


070 system
su controsoffitto già ultimato
on false ceiling already completed







1~track 120V 16A  





fb.235.126	bianco V	1220mm 48"	0,7kg 1.5lb
fb.235.122	nero55	1220mm 48"	0,7kg 1.5lb
fb.235.246	bianco V	2440mm 96"	1,5kg 3.3lb
fb.235.242	nero55	2440mm 96"	1,5kg 3.3lb
fb.235.366	bianco V	3658mm 144"	2,2kg 4.9lb
fb.235.362	nero55	3658mm 144"	2,2kg 4.9lb




componenti. components.  

fb.98.518.6	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	bianco V	0,7kg 1.5lb
fb.98.518.2	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	nero55	0,7kg 1.5lb
fb.98.519.6	testata alimentazione destra live end earth contact right	bianco V	1,5kg 3.3lb
fb.98.519.2	testata alimentazione destra live end earth contact right	nero55	1,5kg 3.3lb
fb.98.523.6	congiunzione lineare elettrico electrical straight coupler	bianco V	2,2kg 4.9lb
fb.98.523.2	congiunzione lineare elettrico electrical straight coupler	nero55	2,2kg 4.9lb






componenti. components.			
fb.98.526.6	congiunzione a L terra esterna L coupler, external grounding	bianco V	0,1kg 0.2lb
fb.98.526.2	congiunzione a L terra esterna L coupler, external grounding	nero55	0,1kg 0.2lb
fb.98.525.6	congiunzione a L terra interna L coupler, internal grounding	bianco V	0,1kg 0.2lb
fb.98.525.2	congiunzione a L terra interna L coupler, internal grounding	nero55	0,1kg 0.2lb
fb.98.530.6	congiunzione a T terra sx T coupler, left grounding	bianco V	0,2kg 0.4lb
fb.98.530.2	congiunzione a T terra sx T coupler, left grounding	nero55	0,2kg 0.4lb
fb.98.529.6	congiunzione a T terra dx T coupler, right grounding	bianco V	0,2kg 0.4lb
fb.98.529.2	congiunzione a T terra dx T coupler, right grounding	nero55	0,2kg 0.4lb
fb.98.533.6	congiunzione a + + coupler	bianco V	0,3kg 0.6lb
fb.98.533.2	congiunzione a + + coupler	nero55	0,3kg 0.6lb
fb.98.539.6	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	bianco V	0,1kg 0.2lb
fb.98.539.2	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	nero55	0,1kg 0.2lb
fb.98.522.6	testata di chiusura · end caps	bianco V	0,02kg 0.04lb
fb.98.522.2	testata di chiusura · end caps	nero55	0,02kg 0.04lb




1~track. alimentatori. power supplies 120V 50-60Hz				
f9.096.09.1	bianco V	max 13W	350mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.10.1	nero55	max 13W	350mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.11.1	bianco V	max 19W	500mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.12.1	nero55	max 19W	500mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.39	bianco V	max 27W	700mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.40	nero55	max 27W	700mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.35	bianco V	max 40W	1050mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.36	nero55	max 40W	1050mA	0,4kg 0.9lb


2-track 120V 16A

dry




fb.230.106	bianco V	1220mm 48"	1,2kg 2.6lb
fb.230.102	nero55	1220mm 48"	1,2kg 2.6lb
fb.230.206	bianco V	2440mm 96"	2,4kg 5.3lb
fb.230.202	nero55	2440mm 96"	2,4kg 5.3lb
fb.230.306	bianco V	3658mm 144"	3kg 6.6lb
fb.230.302	nero55	3658mm 144"	3kg 6.6lb

componenti. components.





fb55311202.6	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	bianco V	0,1kg 0.2lb
fb55311202.2	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	nero55	0,1kg 0.2lb
fb55311201.6	testata alimentazione destra live end earth contact right	bianco V	0,1kg 0.2lb
fb55311201.2	testata alimentazione destra live end earth contact right	nero55	0,1kg 0.2lb



fb55511206.6	congiunzione lineare elettrico electrical straight coupler	bianco V	0,05kg 0.1lb
fb55511206.2	congiunzione lineare elettrico electrical straight coupler	nero55	0,05kg 0.1lb



fb55311208.6	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	bianco V	0,18kg 0.4lb
fb55311208.2	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	nero55	0,18kg 0.4lb


componenti. components.


fb.99.808.6	congiunzione a L terra esterna L coupler, external grounding	bianco V	0,3kg 0.6lb
fb.99.808.2	congiunzione a L terra esterna L coupler, external grounding	nero55	0,3kg 0.6lb
fb55311210.6	congiunzione a L terra interna L coupler, internal grounding	bianco V	0,3kg 0.6lb
fb55311210.2	congiunzione a L terra interna L coupler, internal grounding	nero55	0,3kg 0.6lb
fb55311213.6	congiunzione a T terra sx T coupler, left grounding	bianco V	0,4kg 0.9lb
fb.99.812.2	congiunzione a T terra sx T coupler, left grounding	nero55	0,3kg 0.6lb
fb.99.811.6	congiunzione a T terra dx T coupler, right grounding	bianco V	0,3kg 0.6lb
fb.99.811.2	congiunzione a T terra dx T coupler, right grounding	nero55	0,3kg 0.6lb
fb.99.815.6	congiunzione a + + coupler	bianco V	0,5kg 1.1lb
fb.99.815.2	congiunzione a + + coupler	nero55	0,5kg 1.1lb
fb55501217.6	testata di chiusura · end caps	bianco V	0,01kg 0.2lb
fb55501217.2	testata di chiusura · end caps	nero55	0,01kg 0.2lb

82/3.2"



230/9.1"






80/3.2"

2-track. alimentatori. power supplies 120V 50-60Hz


f9.096.21.1	bianco V	max 13W	350mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.22.1	nero55	max 13W	350mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.23.1	bianco V	max 19W	500mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.24.1	nero55	max 19W	500mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.41	bianco V	max 27W	700mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.42	nero55	max 27W	700mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.37	bianco V	max 40W	1050mA	0,4kg 0.9lb
f9.096.38	nero55	max 40W	1050mA	0,4kg 0.9lb

cablaggio elettrico
electrical wiring through track

copertura realizzata in metallo, cartongesso o qualsiasi
altro materiale architettonico
cover made by metal, plasterboard or any other
architectural material

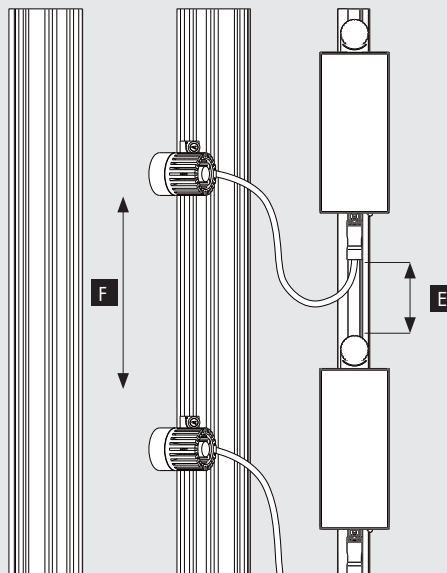
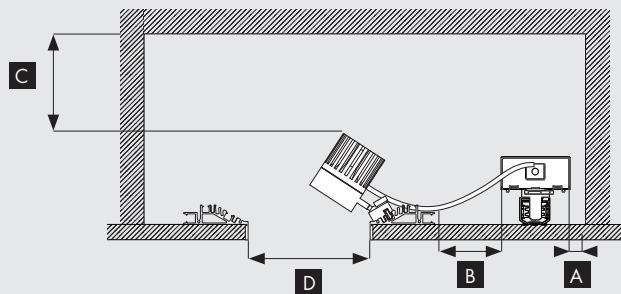
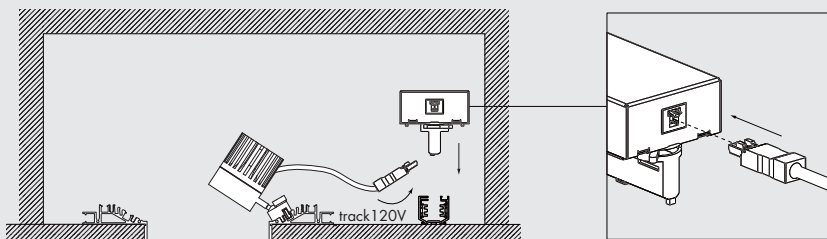


distanza minima di installazione
installing minimum distance

- A** 25mm/1"
- B** 100mm/3.9"
- C** 100mm/3.9"
- D** 100mm/3.9"
- E** 50mm/2"
- F** 250mm/9.8"



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



ecomini system



Vb6.579.33.27.u1	my bianco	2700K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.34.27.u1	nero55	2700K	13°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	422	6	70
				500	17,3	583	8,7	67
				700	17,8	767	12,4	62
cd010	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10			

Vb6.579.36.27.u1	my bianco	2700K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.31.27.u1	nero55	2700K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.37.27.u1	my bianco	2700K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.32.27.u1	nero55	2700K	36°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1209	12	101
				500	34,8	1680	17,4	97
ci000	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10			




Vb6.579.33.30.u1	my bianco	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.34.30.u1	nero55	3000K	13°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76
				500	17,3	628	8,7	72
				700	17,8	826	12,4	66
cd011	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.579.36.30.u1	my bianco	3000K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.31.30.u1	nero55	3000K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.37.30.u1	my bianco	3000K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.32.30.u1	nero55	3000K	36°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1293	12	108
				500	34,8	1796	17,4	103
ci001	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	

accessori ecomini system. accessories.  



Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.2lb
-------------------	--	-----------------



Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,4kg 0.9lb
-------------------	-----------------------------------	----------------







f9.001.57	filtro ir trasparente · transparent ir filter	0,4kg 0.9lb
------------------	---	----------------



f9.001.59	vetro sabbiato · frosted glass	0,4kg 0.9lb
------------------	--------------------------------	----------------

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




econo system




Vb6.595.12.27.u	nero55	2700K	15°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.15.27.u	nero55	2700K	25°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.18.27.u	nero55	2700K	33°	0,8kg 1.8lb


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2062	16,8	123
				700	34,5	2776	24,2	115
ci010	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		



Vb6.595.12.30.u	nero55	3000K	15°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.15.30.u	nero55	3000K	25°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.18.30.u	nero55	3000K	33°	0,8kg 1.8lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2217	16,8	132
				700	34,5	2984	24,2	123
ci011	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	





econo system



Vb6.595.12.32v.u nero55 3200Vb K 15° 0,8kg
1.8lb



Vb6.595.15.32v.u nero55 3200Vb K 25° 0,8kg
1.8lb

Vb6.595.18.32v.u nero55 3200Vb K 33° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
ij002	les15 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x37



Vb6.594.02.27.u nero55 2700K 18° 0,7kg
1.5lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.02.30.u nero55 3000K 18° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.02.30v.u nero55 3000Vb K 18° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



Vb6.594.12.27.u nero55 2700K 30° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Vb6.594.12.30.u nero55 3000K 30° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Vb6.594.12.30v.u nero55 3000Vb K 30° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

accessori. accessories.




Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg
0.02lb





Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04kg
0.09lb

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x61



Vb6.594.18.27.u nero55 2700K 47° 0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb6.594.18.30.u nero55 3000K 47° 0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb6.594.18.30v.u nero55 3000Vb K 47° 0,9kg
2lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

accessori. accessories



Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg
0.02lb

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04kg
0.09lb



Ø65/2.7"



130/5.1"



Ø82/3.2"

n55 system spot82x35



Vb6.594.22.27.u	nero55	2700K	13°	0,7kg 1.5lb
Vb6.594.24.27.u	nero55	2700K	19°	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



Vb6.594.22.30.u	nero55	3000K	13°	0,7kg 1.5lb
Vb6.594.24.30.u	nero55	3000K	19°	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




Vb6.594.22.30v.u	nero55	3000Vb K	13°	0,7kg 1.5lb
Vb6.594.24.30v.u	nero55	3000Vb K	19°	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x35



Vb6.594.38.27.u nero55 2700K 31° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.40.27.u nero55 2700K 42° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb6.594.38.30.u nero55 3000K 31° 0,7kg
1.5lb


Vb6.594.40.30.u nero55 3000K 42° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb6.594.38.30v.u nero55 3000Vb K 31° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.40.30v.u nero55 3000Vb K 42° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		



n55 system spot82x79



Vb6.594.32.27.u	nero55	2700K	23°	0,8kg 1.8lb
Vb6.594.34.27.u	nero55	2700K	37°	0,8kg 1.8lb
Vb6.594.36.27.u	nero55	2700K	46°	0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




Vb6.594.32.30.u	nero55	3000K	23°	0,8kg 1.8lb
Vb6.594.34.30.u	nero55	3000K	37°	0,8kg 1.8lb
Vb6.594.36.30.u	nero55	3000K	46°	0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Vb6.594.32.30v.u	nero55	3000Vb K	23°	0,8kg 1.8lb
Vb6.594.34.30v.u	nero55	3000Vb K	37°	0,8kg 1.8lb
Vb6.594.36.30v.u	nero55	3000Vb K	46°	0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




accessori spot82. accessories.



Vb9.580.86

frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre


0,01kg
0.02lb



Vb9.580.87

lente ellittica · elliptical lens


0,05kg
0.11lb



Vb9.580.88

vetro albarino · albarino glass


0,05kg
0.11lb




Vb9.580.165

anti abbagliamento · anti-glare

0,03kg
0.07lb




spot82

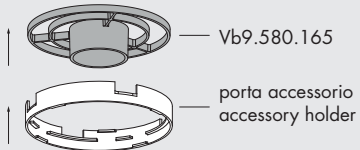


Vb9.580.165



porta accessorio
accessory holder



trappola di luce
light trap



spot82




Vb9.580.88




porta accessorio
accessory holder




Vb9.580.165





trappola di luce
light trap

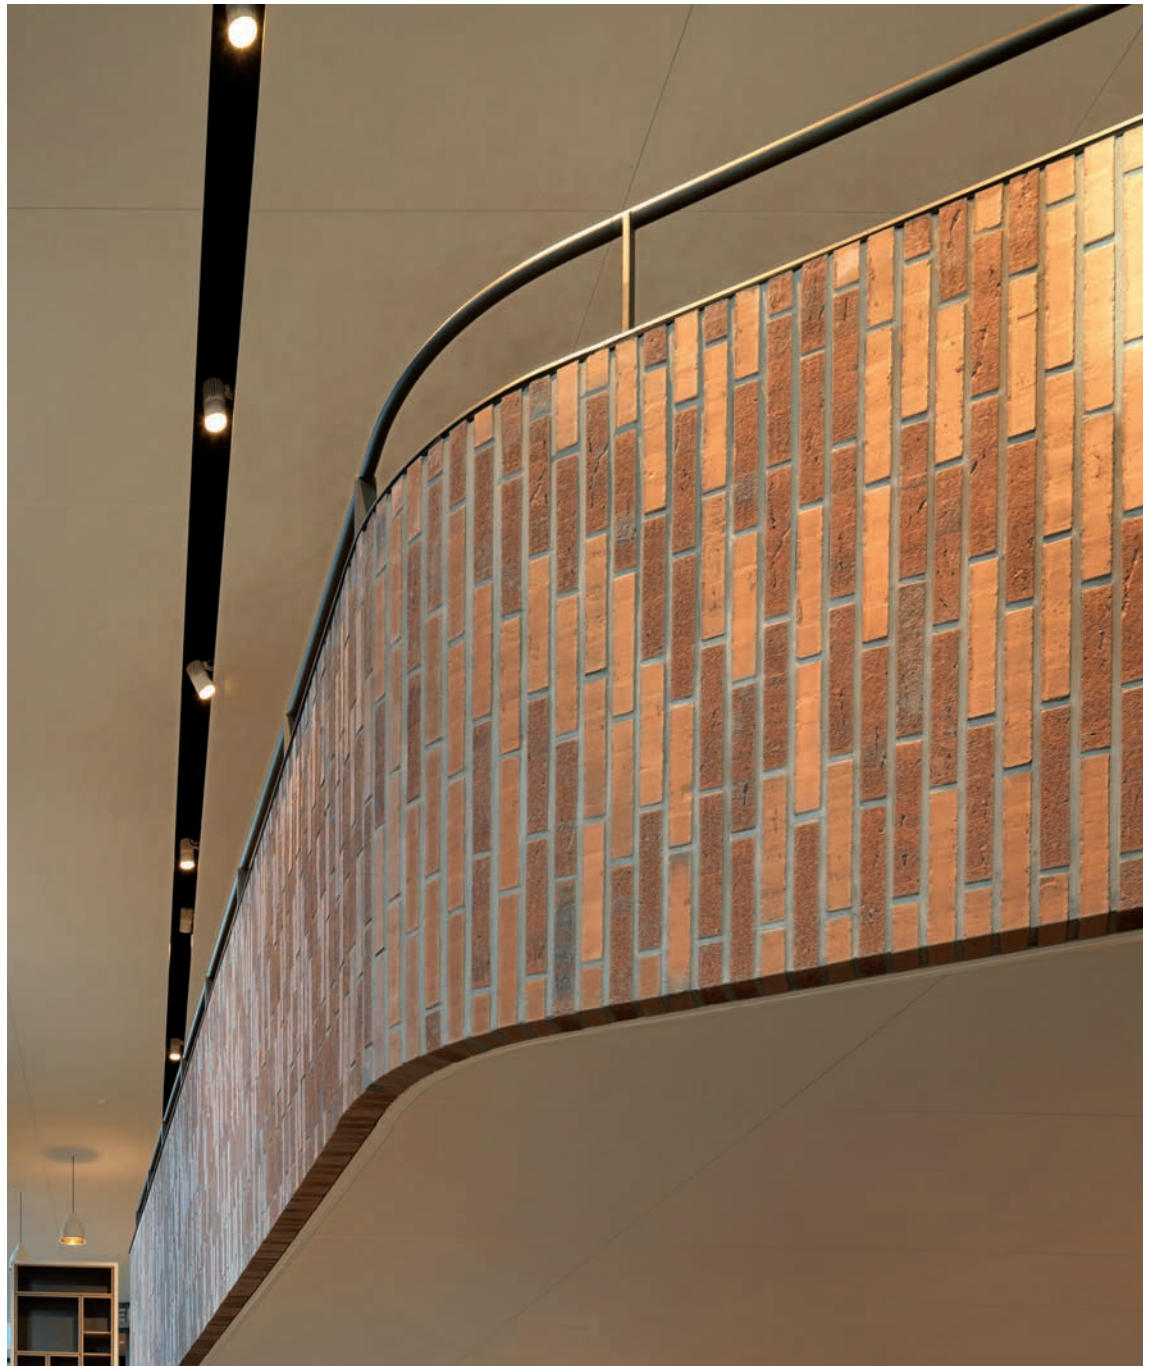

dimensioni gobos in acciaio
steel gobos size



dimensioni gobos in vetro
glass gobos size



n55 system spot sagomatore



Vb6.594.50.27.u nero55

2700K

1kg
2.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.50.30.u nero55

3000K

1kg
2.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	


accessori spot sagomatore. accessories.



Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro
housing for glass gobos 0,1kg
0.2lb


Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio
housing for steel gobos 0,1kg
0.2lb

propulsore dinamico 65/700

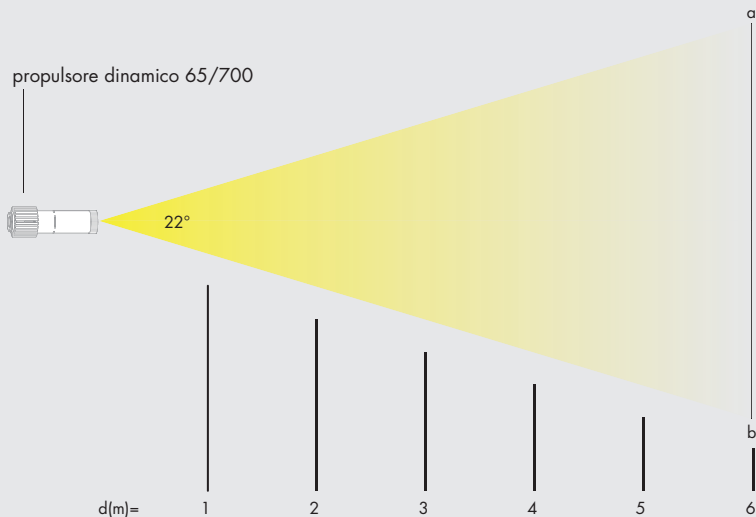


d (m)	ab (m)	e _{max} (lx)	e _{med} (lx)
1	0,38	1970	1622
2	0,76	492	405
3	1,14	219	181
4	1,51	124	101
5	1,89	79	65
6	2,27	55	45


montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

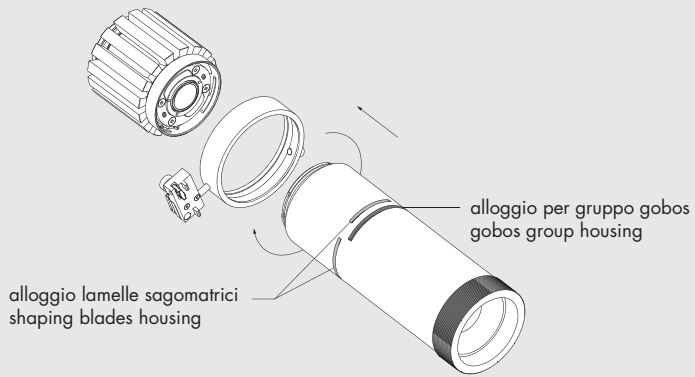


messa a fuoco · focus

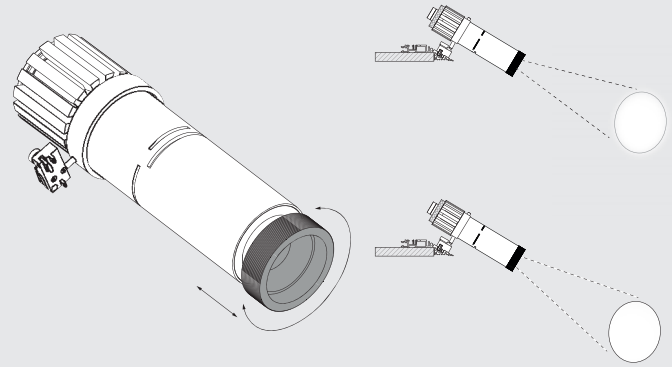

uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades

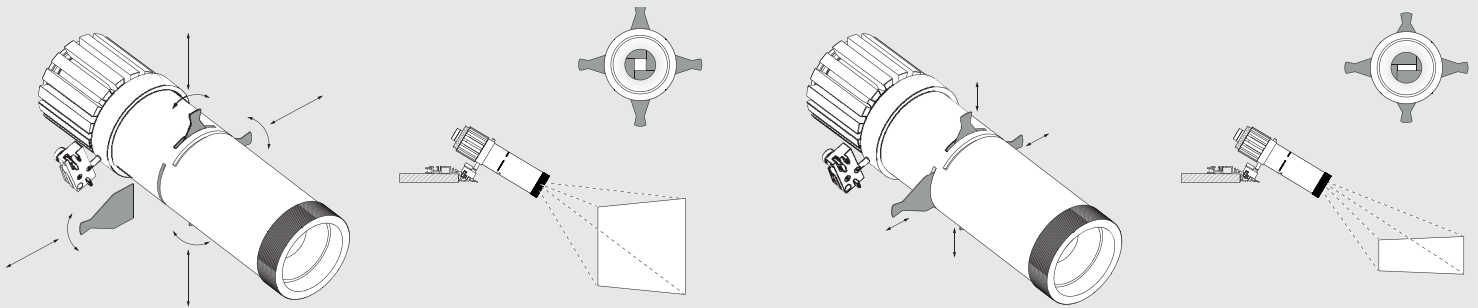

gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

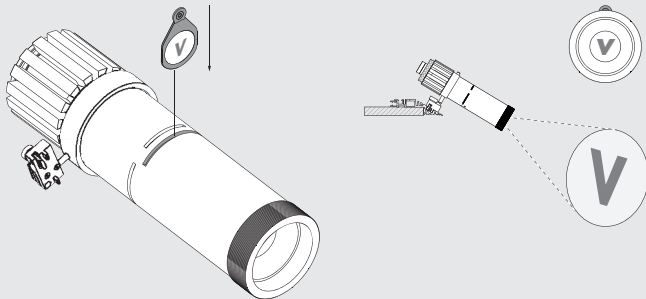

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

